


ガウジングカーボン(直流)

標準在庫品	
規格 (mm)	電流 (A)
4.0 × 355	150 - 200
5.0 × 355	200 - 250
6.0 × 355	300 - 350
6.5 × 355	320 - 370
8.0 × 355	400 - 450
9.0 × 355	450 - 500
9.5 × 355	500 - 550
11.0 × 355	600 - 650

●本カタログに記載されている品種やサイズ以外に関しま しては下記販売元までお問い合わせ願います。 ジョイント式・平角・半丸・交流用・ブラスチングなど多品 種から個別オーダーを承ります。

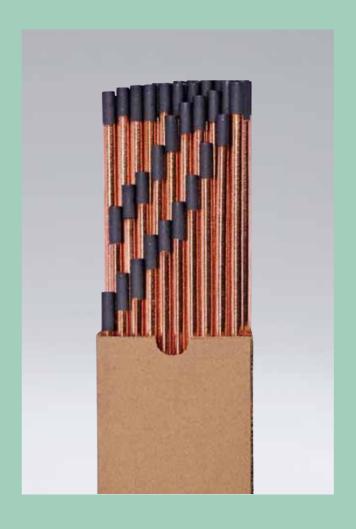

「販売」 エスシーウエル株式会社

